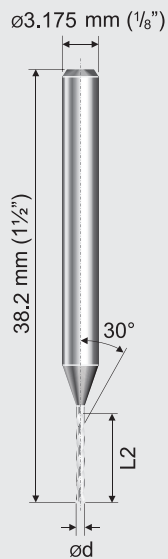


SH 30
**Hartmetall-Langlochbohrer
 0,50 - 2,10 mm, 30° Spiralsteigung**
**Tungsten carbide slot drills
 0.50 - 2.10 mm, 30° helix angle**


Mit diesen Bohrern können im Nibbel-Verfahren wirtschaftlich Langlöcher gebohrt werden

Slot drills are designed especially for machining of slots

d (mm)	L2 (mm)	Artikel - Nr. Part number
0,50	5,5	SH 30 M 0500 055
0,55	5,5	SH 30 M 0550 055
0,60	7,0	SH 30 M 0600 070
0,65	7,0	SH 30 M 0650 070
0,70	8,5	SH 30 M 0700 085
0,75	8,5	SH 30 M 0750 085
0,80	8,5	SH 30 M 0800 085
0,85	8,5	SH 30 M 0850 085
0,90	8,5	SH 30 M 0900 085
0,95	8,5	SH 30 M 0950 085
1,00	8,5	SH 30 M 1000 085
1,05	8,5	SH 30 M 1050 085
1,10	8,5	SH 30 M 1100 085
1,15	8,5	SH 30 M 1150 085
1,20	8,5	SH 30 M 1200 085
1,25	8,5	SH 30 M 1250 085
1,30	8,5	SH 30 M 1300 085
1,35	8,5	SH 30 M 1350 085
1,40	8,5	SH 30 M 1400 085
1,45	8,5	SH 30 M 1450 085
1,50	8,5	SH 30 M 1500 085
1,55	8,5	SH 30 M 1550 085
1,60	8,5	SH 30 M 1600 085
1,65	8,5	SH 30 M 1650 085
1,70	8,5	SH 30 M 1700 085
1,75	8,5	SH 30 M 1750 085
1,80	8,5	SH 30 M 1800 085
1,85	8,5	SH 30 M 1850 085
1,90	8,5	SH 30 M 1900 085
1,95	8,5	SH 30 M 1950 085
2,00	8,5	SH 30 M 2000 085
2,05	8,5	SH 30 M 2050 085
2,10	8,5	SH 30 M 2100 085

Andere Durchmesser und Spirallängen auf Anfrage
Other diameters and flute lengths available on request